# LuxSpace Mini, recessed

DN561B LED8S/840 PSU-E C WH

## Technische Daten

### Produktdaten

| | |
|---|---|
| Bestell-Produktname | DN561B LED8S/840 PSU-E C WH |
| Gesamt-Produktcode (EOC) | 871869997039000 |
| Material-Nr. (12NC) | 910505100910 |
| EAN/UPC - Produkt | 8718699970390 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 800 g |
| Verpackungsanzahl pro Umverpackung | 1 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |

### Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Lichttechnologie | LED |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtquelle ersetzbar | Nein |
| Optik | - |
| Ausstrahlungswinkel der Leuchte | 75° |
| BAP-tauglich (UGR) | 19 |
| Farbe | Weiß |
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| Steuerungsschnittstelle | - |
| Anschluss | Steckverbinder und Zugentlastung |
| Elektrisches Anschlusskabel | - |
| Max Anzahl pro Sicherungsautomat | 65 |
| Konstantlichtstrom | Nein |

### Elektrische Kenndaten

| | |
|---|---|
| Netzspannung | 220/ 240 V |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Leistungsfaktor (min) | 0.9 |

### Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
| Optisches Material | Polykarbonat |
| Ausführung opt. Abdeckung/ Linse | - |
| Material optische Abdeckung/ Linse | Polykarbonat |

### Initialkennwerte

| | |
|---|---|
| Farbwiedergabeindex | ≥80 |
| Lichtstrom-Neuwert | 840 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 140 lm/W |
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |
| Farborttoleranz (SDCM) | (0.38, 0.38) SDCM <2 |
| Systemleistung | 6 W |
| Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10% |

### Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

| | |
|---|---|
| Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h | 5 % |
| Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L90 |

### Anwendungsparameter

| | |
|---|---|
| Nenntemperatur | +10 bis +25 °C |
| Umgebungstemperaturbereich | +10 bis +25 °C |

### Zulassungen und Prüfzeichen

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schutzart | IP20 - Fernhalten von Fingern |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Glühdrahtprüfung | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s |
| CE-Zeichen | Ja |
| ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen |

## Produktfoto

## Abmessungsskizze

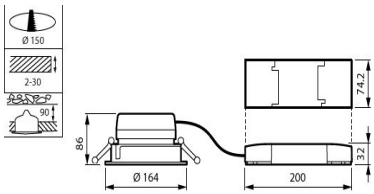


## Lichtstärkeverteilung

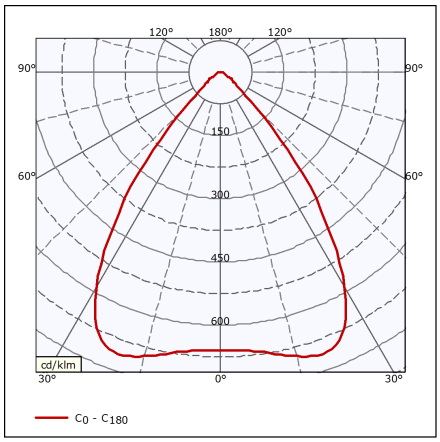


**Signify GmbH**

00800 / 744 547 75 www.signify.com

Stand:09.11.2024, Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie und entspricht nicht immer in allen Details der Produktbeschreibung.