

GreenSpace

DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869979323400
Material-Nr. (12NC)	912500100518
EAN/UPC - Produkt	8718699793234
Nettogewicht (Einzelteil)	600 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lampenfamilie	LED Module, system flux 1100 lm
Anzahl Lichtquellen	1
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	-
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	120°
BAP-tauglich (UGR)	19
Farbe	Weiß
Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus), Externes Betriebsgerät, gleichspannungsg geeignet für Notlichtbetrieb
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	Durchgangsanschluss, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	65
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Polykarbonat
Optisches Material	Polykarbonat
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	-
Material optische Abdeckung/Linse	-

Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstrom-Neuwert	1200 lm
Leuchten-Lichtausbeute	117 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.43, 0.40) SDCM<3
Systemleistung	10.2 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L90
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden, bei 25 °C	L80


Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+10 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar


Produktfoto



Abmessungsskizze

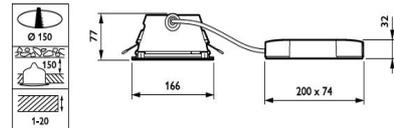

Lichtstärkeverteilung

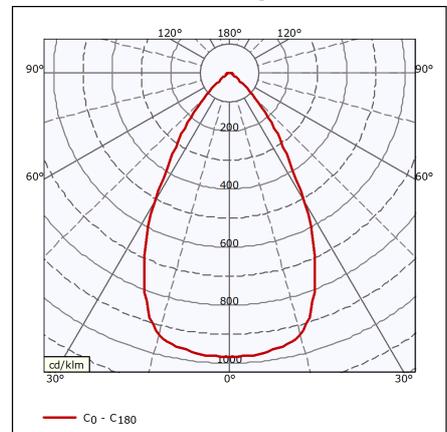

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen