

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden -
LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: F -
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8718699782474
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 4
Nettogewicht (Einzelteil): 60 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED
Sockel: E27
Technischer Typ: 7.2-50W
Schaltzyklen: 20000X
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz: <6
Farbwiedergabeindex (Nom): 80
Lichtstrom-Neuwert: 650 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 270 °
Nenn-Abstrahlungswinkel: 270 °

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 7.2 W
Spannung (Nom): 220-240 V
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Startzeit: 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom): 0.7

Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 55 °

Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 60 mm
Gesamtlänge C: 106 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieverbrauch: 8 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869978247400
Bestell-Produktname	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
EAN/UPC - Produkt	8718699782474
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
Nettogewicht (Einzelteil)	60 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Technischer Typ	7.2-50W
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	650 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	270 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	270 °

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	7.2 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.7


Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	55 °
--------------------------	------

Produktfoto




Abmessungsskizze

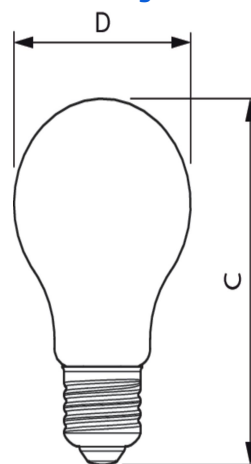

DimC	106 mm
DimD	60 mm

Lichtstärkeverteilung

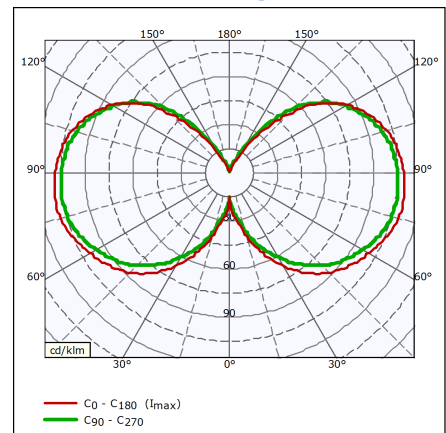

Zulassungen und Anwendungseigenschaften
Energieverbrauch 8 kWh/1000h

Hinweise

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische
Schalter geeignet