

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869674335500
Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696743355
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	196 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	G5
Technischer Typ	0.92

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	2800 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	140 Lm/W
Lichtstärke (Nom)	2800 cd

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	0.92 W
Spannung (Nom)	80-130 V
Eingangsfrequenz	30K to 100K Hz
Startzeit	0.5 s

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Vorsch
---------	--------------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Glas
----------------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Energieverbrauch	20 kWh/1000h


Hinweise

Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)

Produktfoto



Abmessungsskizze

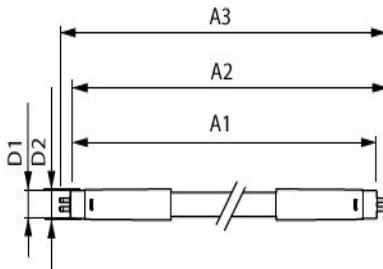

ProdLength 1500 mm

Lichtstärkeverteilung

